


# Email versenden (Experten-Modus)

 Unknown macro: 'scroll-ignore'

## Funktionsweise

 Dieses Plug-In dient zum Versenden von Emails über einen SMTP-Server eines Webmail- Anbieters wie z.B. Web.de, GMX.de etc.

## Konfiguration

Feld	Erläuterung	Pflichtfeld
Postausgangserver	Adresse des SMTP-Servers des jeweiligen Anbieters. Beispiel: smtp.mail.de	✓
Port	Port des SMTP-Servers. (Standard 25, Alternativ 587)	✓
Authentifizierung	Gibt an ob eine Anmeldung am SMTP-Server vorgenommen werden soll	✓
SSL/TLS	Gibt an ob der Server eine verschlüsselte Verbindung benötigt (z.B. Googlemail)	✓
HTML	Ob die Email HTML-Code enthält oder nicht	
Benutzername	Name mit dem man sich am SMTP-Server anmeldet.	✓
Passwort	Zugehöriges Passwort.	✓
Absender-Email	Email-Adresse die als Absender angezeigt werden soll.	✓
Anhang	Hier kann eine Datei oder ein Ordner angegeben werden die als Anhang mit der Email versendet werden. Dazu muss der absolute Pfad angegeben werden: C:\Attachments\  Bei Ordnern wird die jeweils neueste (Änderungsdatum) Datei verwendet.	

## HTML Emails verschicken

Es ist auch möglich, HTML formatierte Emails zu verschicken. Hierzu muss der Haken 'HTML-Inhalt' aktiviert werden.


Nun kann innerhalb des Alarmtext-Plugins mit HTML-Befehlen gearbeitet werden (die *body* und *html*/Tags werde **nicht** benötigt).

Nachfolgend ein Beispiel-Inhalt eines Alarmtext-Plugins:

## HTML-Alarmtext Beispiel

```
<p style="line-height: 1px;">
<font face="Calibri" size="3">
<b>Adresse:</b><br/><br/></p>
<pre><font face="Calibri,Wide Latin"> &1</pre><br/>
<p style="line-height: 1px;">
<font face="Calibri" size="3">
<b>Abschnitt:</b><br/></p>
<pre><font face="Calibri,Wide Latin"> &6</pre><br/>
<p style="line-height: 1px;">
<font face="Calibri" size="3">
<b>Schlagwort:</b><br/></p>
<pre><font face="Calibri,Wide Latin"> &5</pre><br/>
<p style="line-height: 1px;">
<font face="Calibri" size="3">
<b>Stichwort:</b><br/></p>
<pre><font face="Calibri,Wide Latin"> &2</pre><br/>
<p style="line-height: 1px;">
<font face="Calibri" size="3">
<b>Einsatzmittel:</b><br/></p>
<pre><font face="Calibri,Wide Latin">&3</pre><br/>
<p style="line-height: 1px;">
<font face="Calibri" size="3">
<b>Bemerkungen:</b><br/></p>
<pre><font face="Calibri,Wide Latin"> &4</pre><br/>
<p style="line-height: 1px;">
<font face="Calibri" size="3">
<b>Kartenlink:</b><br/></p>
<pre><font face="Calibri,Wide Latin"> &KARTENLINK</pre><br/>
```

## Beispiel

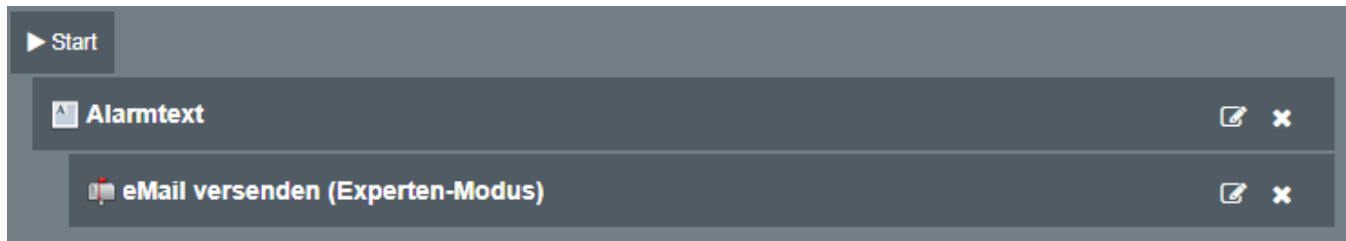

## Googlemail & Gmail

Feld	Beschreibung
Postausgangsserver	<a href="mailto:smtp.gmail.com">smtp.gmail.com</a>
Port	587
Authentifizierung	Ja
SSL/TLS	Ja
Benutzername	<a href="mailto:benutzername@gmail.com">benutzername@gmail.com</a>
Absender-Email	<a href="mailto:benutzername@gmail.com">benutzername@gmail.com</a>

## Web.de

Feld	Beschreibung
Postausgangsserver	<a href="mailto:smtp.web.com">smtp.web.com</a>
Port	25

<b>Authentifizierung</b>	Ja
<b>SSL/TLS</b>	Nein
<b>Benutzername</b>	benutzername
<b>Absender-Email</b>	<a href="mailto:benutzername@web.de">benutzername@web.de</a>

## T-Online

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>Postausgangsserver</b>	<a href="https://securesmtp.t-online.com">securesmtp.t-online.com</a>
<b>Port</b>	587
<b>Authentifizierung</b>	Ja
<b>SSL/TLS</b>	Ja
<b>Benutzername</b>	<a href="mailto:benutzername@t-online.de">benutzername@t-online.de</a>
<b>Absender-Email</b>	<a href="mailto:benutzername@t-online.de">benutzername@t-online.de</a>